



NEU. ALUMINIUM- HOFSCHIEBETORE

Robust, sicher, zuverlässig

HÖRMANN





Inhalt

4 Gute Gründe für Hörmann

12 Anwendungsbereiche

12 Industrie- und Gewerbebau

14 Individuelle Torlösungen

16 Technik, Ausstattung, Zubehör

16 Industrie-Hofschiebetor HPC

20 Industrie-Hofschiebetor HPE

22 Füllungen


23 Farben

25 Zubehör

Markenqualität Made in Austria



Das Familienunternehmen Hörmann bietet alle wichtigen Bauelemente für das Bauen und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.

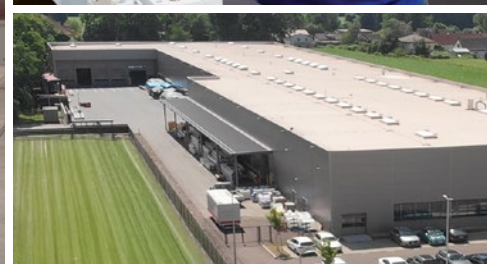



Langlebig

INNOVATION UND STIL. Speziell entwickelte Aluminiumprofile aus hochwertigen Materialien garantieren Langlebigkeit und Qualität. Dank vielfältiger Gestaltungsvarianten fügen sich die Tore harmonisch in jede Umgebung ein und setzen dabei stilvolle Akzente. Gefertigt werden sie nach aktuellen Standards in einem der modernsten Schiebetorwerke Europas.



Recyclbar

ALUMINIUM – ROBUST UND VIELFÄLTIG. Mit einem Gewicht von 2,7 g/cm³ hat Aluminium nur ein Drittel des Gewichts von Stahl. Dadurch sind sowohl Lauf- und Tragrollen als auch der Antrieb einer wesentlich geringeren Belastung ausgesetzt. Dank seiner glatten, sauberen Oberflächenstruktur erlaubt Aluminium eine qualitativ hochwertige Farbbeschichtung. Aluminium ist zu nahezu 100% recycelbar und damit ein Werkstoff, der Funktionalität mit langer Lebensdauer verbindet.



Zuverlässig

MAXIMALE LEBENSDAUER UND DAUERHAFTE FUNKTIONALITÄT. Die Oberflächen unserer Tore veredeln wir in einem mehrstufigen Verfahren, das sie vor leichten Kratzern, UV-Strahlung und Witterungseinflüssen schützt. Dadurch bleiben die Tore nicht nur funktional zuverlässig, sondern auch optisch hochwertig und über Jahrzehnte stabil und schön – in der geschraubten Variante (HPE) ebenso wie in der geschweißten (HPC).

Zwei Konstruktionen für jeden Bedarf

Anforderungen an Hofschiebetore sind so unterschiedlich wie die Unternehmen selbst: Bei manchen öffnet sich das Tor morgens und schließt erst am Abend, bei anderen sichert es viele Ein- und Ausfahrten im Tagesverlauf. Deshalb gibt es unsere Aluminium-Hofschiebetore in zwei Konstruktionsarten: HPC und HPE. Wählen Sie ganz einfach das Tor, das perfekt zu Ihren Anforderungen passt.





ALUMINIUM-HOFSCHIEBETOR HPC

- geschweißte Konstruktion
- max. 200 Zyklen/Tag
- Doppelrollenführung und Verschleißleiste
- Breite bis 25 m freitragend
- Höhe bis 5 m
- Fertigung auf Maß
- integrierter Antrieb in der Standsäule
- handbetätigte Ausführung (optional)
- 8 Standardfüllungen
- 12 Standardfarben sowie Sonderfarben
- Sonderausführungen: Schrägbau, Teleskoptor

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 16.



ALUMINIUM-HOFSCHIEBETOR HPE

- geschraubte Konstruktion
- max. 40 Zyklen/Tag
- innenliegende Führung an beiden Seiten
- Breite bis 10 m freitragend
- Höhe bis 2,5 m
- Fertigung auf Maß
- externer Antrieb
- handbetätigte Ausführung (optional)
- 5 Standardfüllungen
- 5 Standardfarben sowie Sonderfarben
- schnelle Lieferzeit
- preisattraktiv

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 20.

Innovative Details

Wir kombinieren unsere mit viel Know-how angefertigten Aluminiumprofile mit einer durchdachten Materialarchitektur. Jede Komponente ist auf maximale Belastbarkeit und konstante Performance ausgelegt – egal ob bei Hitze, Frost oder anspruchsvollen Nutzungsbedingungen.






OPTIMALE LAUFRUHE DANK DURCH-DACHTER ROLLENFÜHRUNG 1. Hochwertige Kugellager und präzise Profilgeometrien sorgen für ein sanftes, vibrationsarmes und verschleißarmes Gleiten über viele Jahre.



SANFTER LAUF DURCH ROLLENBÖCKE UND INTEGRIERTE ZAHNSTANGE 2. Die vormontierten, kombinierten Laufrollenböcke mit Trag- und Querrollen stabilisieren den Torflügel und sorgen für eine schnelle, präzise Installation. Die zentrisch im Profil integrierte Zahnstange ist vor Witterung geschützt und ermöglicht eine gleichmäßige, verschleißarme Kraftübertragung.

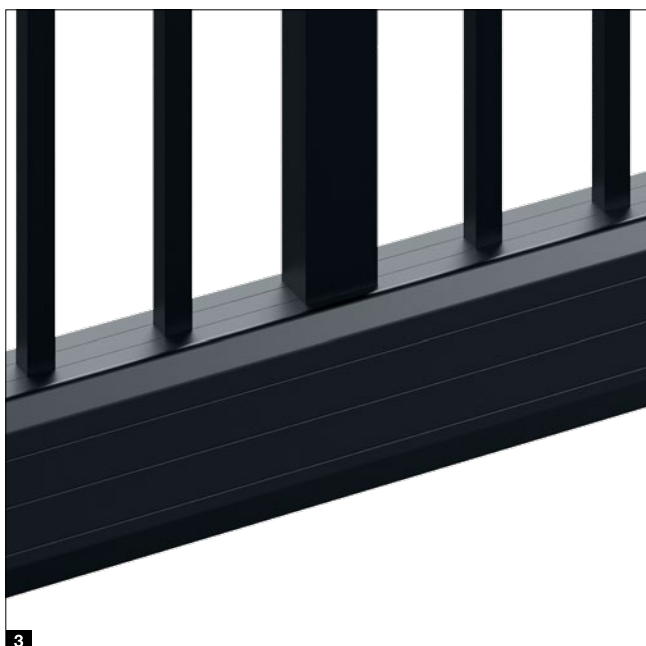

HOCHWERTIGER FÜLLUNGSEINBAU 3. Die Füllungen werden mit dem innovativen CLIP-AND-GLUE-System formschlüssig eingeklipst und anschließend verklebt – ohne sichtbare Schweißnähte oder Verschraubungen. Die Füllung sitzt stabil im Profil eingebettet und sorgt langfristig für ein elegantes, geschlossenes Erscheinungsbild.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 22.

Montage- und servicefreundlich

Die durchdachte Konstruktion unserer Tore erleichtert nicht nur die Montage, sondern minimiert auch den Aufwand bei Wartung und Instandhaltung. Alle Steuerungs- und Anschlusskomponenten sind ergonomisch platziert – das macht die Wartung besonders komfortabel.





Langlebig

WARTUNGSARME KONSTRUKTION FÜR WENIGER AUSFÄLLE UND GERINGERE BETRIEBSKOSTEN. Durch langlebige Komponenten und eine robuste, klar strukturierte Bauweise bleibt der Wartungsaufwand gering und der Betrieb wirtschaftlich zuverlässig. Die im Profil integrierte Zahnstange und geschützt angeordnete Funktionsbereiche reduzieren Verschleiß zusätzlich und sichern eine dauerhaft hohe Performance im täglichen Einsatz.



Montage- und servicefreundlich

PLUG-AND-PLAY-MONTAGE FÜR EINFACHE UND SCHNELLE INBETRIEBNAHME. Die Toranlagen werden als vollständig vormontierte Plug-and-Play-Einheit geliefert: Alle elektrischen Verbindungen, Antriebskomponenten und sicherheitsrelevanten Elemente sind bereits werksseitig geprüft und fest verbunden. Die Grundplatte dient zugleich als präzise Montagebasis, sodass das Tor vor Ort schnell und exakt positioniert werden kann.



Service rund um die Uhr

SCHNELLER SERVICE. Unsere erfahrenen Spezialisten sind für Sie im Einsatz – mit kompetenter Beratung, zuverlässiger Wartung und fachgerechter Reparatur. Dank unseres dicht ausgebauten Servicenetzes reagieren wir flexibel und schnell, genau dann, wenn Sie uns brauchen.



10-Jahre-Nachkaufgarantie

HÖRMANN ERSATZTEILE. Für Tore, Antriebe und Steuerungen erhalten Sie selbstverständlich eine 10-Jahre-Nachkaufgarantie.


Industrie- und Gewerbebau

Schiebetore aus Aluminium bieten hohe Zuverlässigkeit, kaum Wartungsaufwand und störungsfreien Betrieb. Mit den beiden Ausführungen HPC (geschweißt) und HPE (geschraubt) stehen zwei robuste, witterungsbeständige Konstruktionen zur Auswahl, die sich perfekt für Logistik, Produktion und gewerbliche Anlagen aller Art eignen.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 16.



Informationen zu Schranken und Parkraum-Managementsystemen finden Sie in unserer Broschüre und unter www.hoermann.de

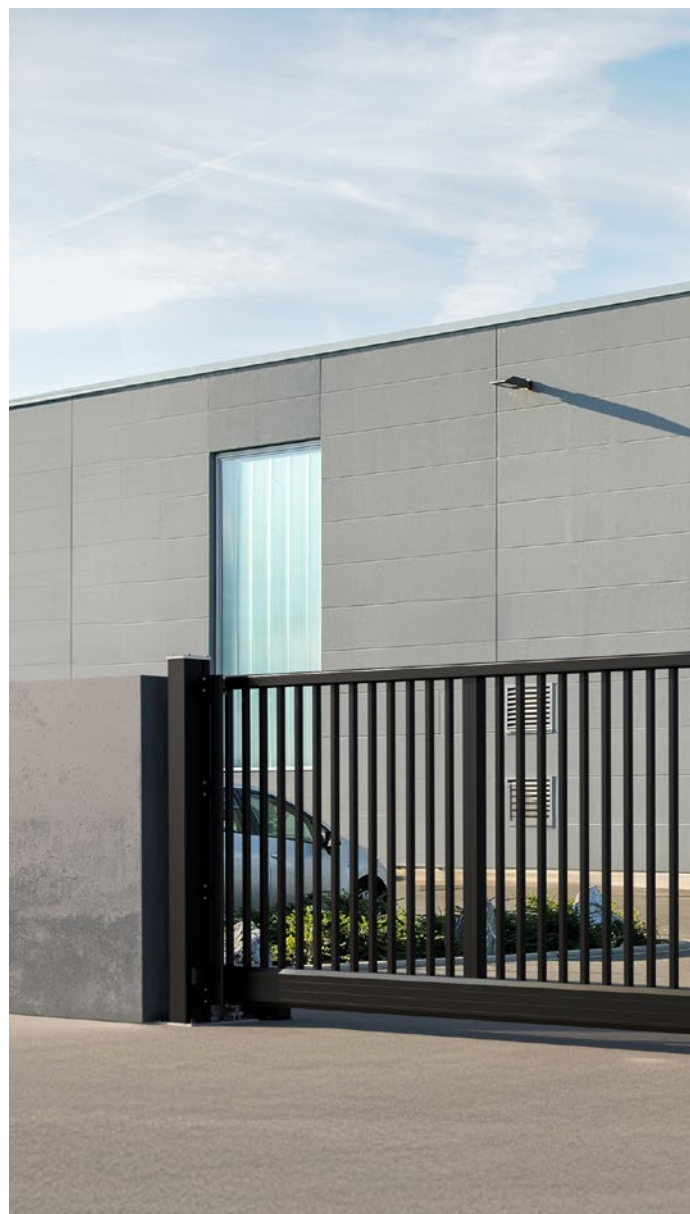



OBEN. Aluminium-Hofschiebetor HPE, Stabfüllung 30 x 30 mm, Tiefschwarz RAL 9005, ansichtsgleiche Personentür

UNTEN LINKS. Aluminium-Hofschiebetor HPC, Stabfüllung 30 x 30 mm, Weißaluminium RAL 9006; Schranke SH 300

UNTEN RECHTS. Aluminium-Hofschiebetor HPC, Glattblechfüllung, Anthrazitgrau RAL 7016






OBEN LINKS. Aluminium-Hofschiebetor HPC, Lochblechfüllung mit Sonderlasercut, Anthrazitgrau RAL 7016

OBEN RECHTS. Aluminium-Hofschiebetor HPC im Schrägbau, Glattblechfüllung, Anthrazitgrau RAL 7016 sowie integrierte Briefkastensäule in Anthrazitgrau RAL 7016

UNTEN. Aluminium-Hofschiebetor HPC als Teleskopausführung, Stabfüllung 30 x 30 mm, Anthrazitgrau RAL 7016

Individuelle Torlösungen

Schon unser Standardprogramm bietet vielfältige Möglichkeiten. Darüber hinaus fertigen wir auf Anfrage individuelle Lösungen in Maß, Design, Füllung und Ausstattung. Jedes Tor wird exakt auf Ihre Wünsche abgestimmt und fügt sich harmonisch die jeweilige Architektur ein – vom modernen Wohnungsbau bis zum Industrie- und Gewerbebereich.

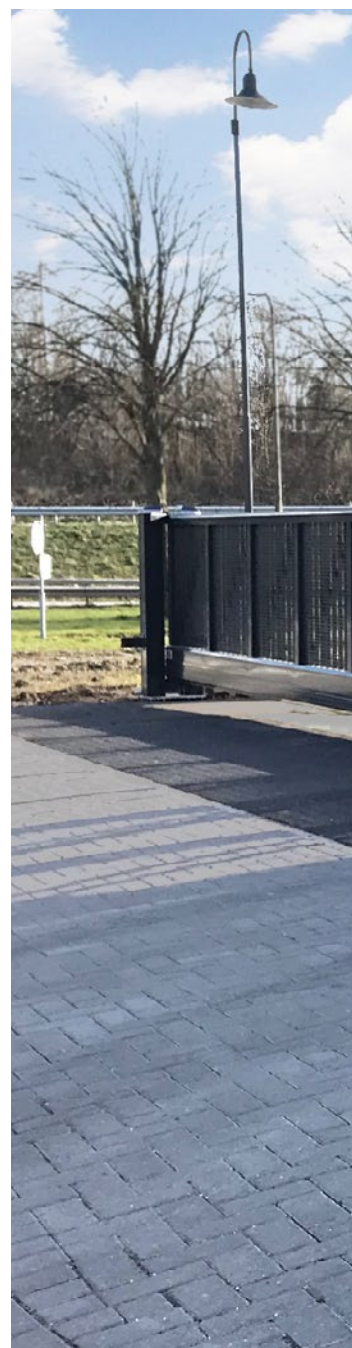



Aluminium-Hofschiebetor HPC

Geschweißte Rahmenkonstruktion aus Aluminium



Merkmale auf einen Blick

- selbsttragende, geschweißte Rahmenkonstruktion **1**
- in Segmente eingesetzte Füllungen **2**
- Obergurt serienmäßig mit Aluminium-Führungsleiste **3**
- kugelgelagerte Rollenführung **4**
- Stahl-Verbindung von vorderem und hinterem Laufrollenbock **5**
- zentrische Zahnstange im Laufschieneprofil integriert – geschützt gegen Witterungseinflüsse und Verschmutzung **6**
- abgeschrägte Profilgeometrie zur Entwässerung **7**
- Einlauf- und Haltepfosten mit verzinkter Grundplatte in einfacher und doppelter Ausführung **8**
- integrierter, normkonformer Antrieb mit Blinklicht
- servicefreundlich durch leicht zugänglichen Motor und Steuerung **9**
- vorinstallierte Plug-and-Play-Komponenten
- max. 200 Zyklen/Tag (bis 10 m Pfostenlichte) bzw. 40 Zyklen/Tag (ab 10 m Pfostenlichte)

Maximale Stabilität für viele Öffnungszyklen

Das HPC überzeugt durch eine geschweißte Rahmenkonstruktion, die höchste Stabilität und maximale Individualisierung ermöglicht. Die Kämpfer werden in Rahmenstärke ausgeführt. Das sorgt nicht nur für Stabilität, sondern trägt auch zu einer harmonischen Gesamtansicht des Tors bei. Für Breiten bis zu 25 m und Höhen bis 5 m bietet das HPC vielfältige Möglichkeiten – ob als bodengeführte Variante oder in Sonderausführung wie zum Beispiel als Schrägbau oder in der Teleskopausführung. Bei einer Pfostenlichte von mehr als 10 Metern wird das Tor als zweigeteilter Torflügel und mit vollständigem Befestigungsmaterial zur Kopplung geliefert. Die Teilung erleichtert den Transport und macht kostenintensive Sondertransporte überflüssig. Das Tor ist mit einem integrierten Antrieb ausgestattet. Dank der hohen Zyklenzahl eignet es sich perfekt für anspruchsvolle Anwendungen – auch bei intensiver Nutzung.

Das HPC ist CE-konform, erfüllt die Windklasse 2 und bietet die bewährte Hörmann Technik für einfache Montage und zuverlässigen Betrieb. Das Tor ist auch in handbetätigter Ausführung bis 10 m Breite erhältlich.



Präzise Rollenführung für höchste Laufruhe ⁴

Die Rollenführung im oberen Bereich lässt sich dank der integrierten Langlöcher einfach und präzise an jede Einbausituation anpassen – für eine optimale Ausrichtung und einen ruhigen Lauf des Tors. Eine unbeschichtete Aluminium-Verschleißleiste schützt den Torrahmen: Sie sorgt dafür, dass die hochwertige Pulverbeschichtung auch bei geführtem Lauf über die Rollen nicht beschädigt wird.

Exakte Ausrichtung, einfache Montage ⁵

Die beiden Rollenböcke sind miteinander verbunden – das erleichtert die Montage, denn die korrekte Distanz und die exakte statische Einspannlänge sind damit automatisch vorgegeben. Durch die feste Verbindung bleiben die Rollenböcke perfekt in der Flucht, sodass zum Beispiel auch bei Temperaturveränderungen das Tor ruhig und gleichmäßig läuft.

Antriebssäule – kompakt und durchdacht ⁹

Motor, Steuerung und Elektronik sind in einer hohen, verschließbaren Säule untergebracht – übersichtlich, wetterfest und zuverlässig geschützt. Außerdem ist oft noch Platz für zusätzliches Zubehör.

Steuerung – einfach und sicher

Intelligente Komponenten sorgen für Komfort und Sicherheit: Volltext-Display für die Schnellprogrammierung, freie Kontakte für externe Zutrittskontrollen, Notentriegelung in Signalfarbe, automatische Aktivierung des Totmannbetriebs bei Ausfall einer Sicherheitseinrichtung und ein serienmäßiges Akkupaket für Standardmotoren bei Toren bis 12 m Breite. Eine integrierte Steckdose ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme – auch ohne Baustrom.

Aluminium-Hofschiebetor HPC

Größen

Pfostenlichte	Torflügelänge	Laufschiene	Rahmen	Haltepfosten	Einlaufpfosten	Diagonalstrebe
3000	4300	HST4	80 × 60	einfach	einfach	–
4000	5300					
5000	6500					
6000	8000					
7000	9000					
8000	10500	HST3	100 × 100	einfach	einfach	–
9000	11500					
10000	13300					
11000	14300	HST3/7	100 × 100	doppelt	einfach	–
12000	15800					
13000	16800	HST3/7	100 × 100	4-fach	doppelt	einfach
14000	18500					
15000	19500					
16000	21000					
17000	22500					
18000	23500					
19000	25000					
20000	26000	2 x HST3/7	200 × 100	4-fach	doppelt	doppelt
21000	27500					
22000	28500					
23000	30000					
24000	31000					
25000	32500					

Torgößen

- Standard: Pfostenlichte bis 15000 mm
- auf Anfrage: Pfostenlichte bis 25000 mm
- Standard: Torhöhen 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2250 und 2500 mm
- auf Anfrage: Torhöhe bis 5000 mm
- auf Wunsch auch nach Maß und in Übergrößen

Laufschiene



HST4
B x H 117 × 200
Rahmen
80 × 60 mm



HST3
B x H 150 × 211
Rahmen
100 × 100 mm



HST3/7
B x H 150 × 350
Rahmen
100 × 100 mm



2x HST3/7
B x H 300 × 350
Rahmen
100 × 200 mm

Aluminium-Hofschiebetor HPC

Integriertes Antriebssystem



Antrieb

Unsere Antriebseinheiten werden präzise gefertigt und funktional designt. Der Antriebspfosten dient als geschützter Einbauort für Motor und Steuerungstechnik. Ein LED-Blinklicht **1** ist serienmäßig in den Pfosten integriert und sichert den Durchfahrtbereich ab.

Sicherheit

Jedes Tor ist standardmäßig mit den erforderlichen Sicherheitsausstattungen wie zum Beispiel Lichtschranken und Sicherheitskontakte versehen **2**. Bei besonders sensiblen Bereichen – etwa Schulen oder Kindergärten – kommt unsere Magnetfeldkontaktleiste zum Einsatz. Sie erkennt Hindernisse noch frühzeitiger und verhindert Kollisionen. Handbetätigte Schiebetore sind mit einem speziell entwickelten Schloss gesichert. Alle Produkte entsprechen der Torproduktnorm EN 13241-1 und aktuellen CE-Vorgaben.

Integrierte Schiebetor-Antriebe	H100	H120	H250	H250 Speed
BiSecur Funk (Empfänger HET 24)	optional	optional	optional	optional
Bluetooth-Empfänger HET-BLE	optional	optional	optional	optional
HCP Schnittstelle	–	–	–	–
Not-Akku	serienmäßig	serienmäßig	–	–
Zyklen pro Tag/Stunde	100/10	100/10 ¹⁾ bzw. 40/5 ²⁾	40/5	200/20
Torlaufgeschwindigkeit max.	18 cm/s	18 cm/s	30 cm/s	50 cm/s
Pfostenlichte max.	10000 mm	12000 mm	25000 mm	10000 mm
Gewicht max.	500 kg	750 kg	2000 kg	600 kg
Drehmoment ca.	60 Nm	60 Nm	100 Nm	100 Nm

¹⁾ bis 10 m Pfostenlichte

²⁾ von 10 bis 12 m Pfostenlichte

Aluminium-Hofschiebetor HPE

Geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluminium



Merkmale auf einen Blick

- selbsttragende, geschraubte Rahmenkonstruktion **1**
- in Segmente eingesetzte Füllungen **2**
- innenliegende Rollenführung im Obergurt mit innenliegenden Laufrollen **3**
- Stahl-Verbindung von vorderem und hinterem Laufrollenbock **4**
- einstellbare Abspannung **5**
- zentrische Zahnstange im Laufschieneprofil integriert – geschützt gegen Witterungseinflüsse und Verschmutzung **6**
- Einlauf- und Haltepfosten mit verzinkter Grundplatte in einfacher und doppelter Ausführung **7**
- externer Antrieb **8**
- max. 40 Zyklen/Tag

Die wirtschaftliche Lösung für Standardanwendungen

Mit seiner geschraubten Rahmenkonstruktion ist das HPE die ideale Wahl für kleinere Toranlagen bis 10 m Breite, 2,5 m Höhe und wenigen Öffnungszyklen pro Tag. Das Modell punktet mit kürzerer Lieferzeit und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne Kompromisse bei Qualität und Sicherheit. Standardmäßig wird das HPE mit externem Antrieb ausgestattet, hat aber eine ins Laufschieneprofil integrierte und damit bestens vor Witterungseinflüssen und Verschmutzung geschützte Zahnstange.

Das HPE ist CE-konform, erfüllt die Windklasse 2 und bietet die bewährte Hörmann Technik für einfache Montage und zuverlässigen Betrieb. Das Tor ist auch in handbetätigter Ausführung erhältlich.

Geschützte Rollenführung für hohe Laufruhe **3**

Die innenliegende Führung ist auf beiden Seiten möglich und sorgt für eine saubere, geschützte Führung des Tors. Das kantige Profil unterstreicht die klare Linienführung und verleiht dem Tor eine moderne, technische Ansicht.



Exakte Ausrichtung, einfache Montage ⁴

Die beiden Rollenböcke sind miteinander verbunden – das erleichtert die Montage, denn die korrekte Distanz und die exakte statische Einspannlänge sind damit automatisch vorgegeben. Durch die feste Verbindung bleiben die Rollenböcke perfekt in der Flucht, sodass zum Beispiel auch bei Temperaturveränderungen das Tor ruhig und gleichmäßig läuft.

Externer Antrieb LineaMatic H ⁸

Der robuste Schiebetor-Antrieb LineaMatic H überzeugt durch sein kompaktes, höhenverstellbares Gehäuse aus Zink-Druckguss und glasfaserverstärktem Kunststoff. Seine zuverlässig arbeitende Antriebselektronik ermöglicht eine präzise Einstellung der Torlaufgeschwindigkeit.

Optionaler Not-Akku

Der Antrieb kann mit einer Notversorgung zur Überbrückung von Netzausfällen ausgestattet werden.

Standard Torgrößen

Höhen:

1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2250 und 2500 mm

Laufschiene:

HST28, 137 × 200 mm

Kämpfer:

HST30, 100 × 60 mm

Obergurt:

HST29, 120 × 65 mm

Haltepfosten:

einfach

Einlaufpfosten:

einfach

Pfostenlichte

Torflügelänge

3000	4400
4000	5600
5000	6600
6000	8100
7000	9100
8000	10600
9000	11600
10000	13100








Schiebetor-Antrieb

LineaMatic H

BiSecur Funk	serienmäßig
Bluetooth-Empfänger HET-BLE	optional
HCP-Schnittstelle	integriert
Not-Akku	optional
Zyklen pro Tag/Stunde	40/10
Torlaufgeschwindigkeiten max.	ca. 25 cm/s
Pfostenlichte max.	10000 mm
Gewicht max.	600 kg
Drehmoment	30 Nm

Füllungen

Individuell in Funktion und Design



Füllungen HPC

- 1** Stab, 30 × 30 mm
- 2** Rundstab, Ø 25 mm
- 3** Durchgesteckter Rundstab, Ø 25 mm
- 4** Doppelstabmatte leicht, Typ 656
- 5** Doppelstabmatte schwer, Typ 868
- 6** Lochblech, Ø 10 mm, Ø 20 mm
- 7** Lochblech, 10 × 10 mm, 20 × 20 mm
- 8** Glattblech, 2 mm

Füllungen HPE

- 1** Stab, 30 × 30 mm
- 2** Rundstab, Ø 25 mm
- 3** Durchgesteckter Rundstab, Ø 25 mm
- 4** Doppelstabmatte leicht, Typ 656
- 5** Doppelstabmatte schwer, Typ 868 (bis 8 m Pfostenlichte)

Standardfarben



Standardfarben HPC

- 1** RAL 9016 Verkehrsweiß
- 2** RAL 9010 Reinweiß
- 3** RAL 9006 Weißaluminium
- 4** RAL 9005 Tiefschwarz
- 5** RAL 8001 Ockerbraun
- 6** RAL 7047 Telegrau 4
- 7** RAL 7040 Fenstergrau
- 8** RAL 7030 Steingrau
- 9** RAL 7016 Anthrazitgrau
- 10** RAL 6009 Tannengrün
- 11** RAL 6005 Moosgrün
- 12** RAL 5010 Enzianblau

Standardfarben HPE

- 3** RAL 9006 Weißaluminium
- 4** RAL 9005 Tiefschwarz
- 9** RAL 7016 Anthrazitgrau
- 10** RAL 6009 Tannengrün
- 11** RAL 6005 Moosgrün



Sonderfarben

HPC oder HPE in RAL nach Wahl und Feinstrukturfarben

Bitte beachten:

Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Die Abbildungen der Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbeindeutig. Lassen Sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.

Zubehör

Personentüren und mechanisches Zubehör

Personentüren

Die passende Tür zum Tor gibt es als freistehende Ausführung oder zum direkten Anschluss ans Tor. Beide Systeme sind in bis zu 1,50 m Breite und 2,50 m Höhe realisierbar (Sonderhöhen auf Anfrage). Durch die ähnliche Profiltechnik, die identische Pulverbeschichtung und die zu den Toren passenden Füllungen entsteht ein harmonisches, einheitliches Gesamtbild. Bei beiden Modellen ist standardmäßig eine normkonforme Scharnierbruchsicherung integriert – für maximale Sicherheit im täglichen Betrieb.



Personentür HPC

- Rahmenprofil: 80 × 60 mm
- optisch perfekt abgestimmt auf HPC-Tore
- integriertes Einsteckschloss
- Drückergarnitur mit Bauzylinder und 3 Schlüsseln inklusive

Personentür HPE

- Rahmenprofile: 60 × 50 mm bzw. 60 × 40 mm
- optisch perfekt abgestimmt auf HPE-Tore
- Industrieschloss mit Quick-Fix-System
- Drückergarnitur mit Bauzylinder und 3 Schlüsseln inklusive

Optional für beide Varianten:

- Türschließer
- elektrischer Türöffner
- Knopfgarnituren (innen und / oder außen)
- Durchgreifschutz für erhöhte Sicherheit
- Design-Sichtschutzpaket zur Abdeckung der Türbänder

Mechanisches Zubehör



Zackenleiste
für erhöhten Übersteigschutz



Torfeststeller
für handbetätigte Tore – geeignet für offene und geschlossene Füllungen



Unterstellböcke
in verschiedenen Höhen zur Tieferlegung des Fundaments – für eine saubere Bodengestaltung ohne sichtbares Fundament



Zaunanschlüsse
zur sauberen Integration von Standard-Doppelstabmatten-zäunen



HS 5 BS

4 Tastenfunktionen plus Abfragetaste, Strukturoberfläche Schwarz matt



HS 4 BS

4 Tastenfunktionen, Strukturoberfläche Schwarz matt



HS 1 BS

1 Tastenfunktion, Strukturoberfläche Schwarz matt



HSE 1 BS

1 Tastenfunktion, inkl. Öse für Schlüsselanhänger, Strukturoberfläche Schwarz matt



HSE 4 BS

4 Tastenfunktionen, inkl. Öse für Schlüsselanhänger, Strukturoberfläche Schwarz matt mit Chrom- oder Kunststoffkappen



4-Tasten Sicherungshandsender HSS 4 BS

Zusatzfunktion: Kopierschutz für Handsender-Codierung, mit Chromkappen




Industrie-Handsender HSI 3 BS, HSI 6 BS, HSI 15 BS

zur Ansteuerung von bis zu 3 Toren (HSI 3 BS), 6 Toren (HSI 6 BS) bzw. 15 Toren (HSI 15 BS), mit extra großen Tasten zur leichteren Bedienung mit Arbeitshandschuhen, stoßfestes Gehäuse; Schutzart: IP 65



Industrie-Handsender HSI BS

zur Ansteuerung von bis zu 1000 Toren, mit Anzeige-Display und extra großen Kurzwahltasten zur leichteren Bedienung mit Arbeitshandschuhen



Modernes Funksystem

Das bidirektionale Funksystem BiSecur steht für eine zukunftsorientierte Technologie zur komfortablen und sicheren Bedienung von Hofschiebetoren und Industrietoren. Das extrem sichere BiSecur Verschlüsselungsverfahren gibt Ihnen die Sicherheit, dass kein Fremder das Funksignal kopieren kann. Geprüft und zertifiziert wurde es von den Sicherheitsexperten der Ruhr-Universität Bochum.

Ihre Vorteile

- 128-Bit-Verschlüsselung mit sehr hoher Sicherheit wie beim Online-Banking
- störunempfindliches Funksignal mit stabiler Reichweite

Zubehör

Taster, Empfänger



Funk-Codetaster FCT 3 BS

3 Funktionen, mit beleuchteten Tasten, Unterputz- bzw. Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse in Lichtgrau RAL 7040



Funk-Codetaster FCT 10 BS

10 Funktionen, mit beleuchteten Tasten und Klappdeckel, Unterputz- bzw. Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse lackiert in Weißaluminium RAL 9006



Funk-Fingerleser FFL 25 BS

2 Funktionen, bis zu 25 Fingerabdrücke, mit Klappdeckel, Unterputz- und Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse lackiert in Weißaluminium RAL 9006



GSM Control

zum Öffnen der Anlage per Telefonanruf und Empfang von Status- bzw. Störmeldungen per SMS



Codetaster CTR 1b-1, CTR 3b-1 für 1 (CTR 1b-1) bzw. 3 (CTR 3b-1) Funktionen, mit beleuchteten Tasten

Abmessungen:
80 × 80 × 15 mm (B × H × T)



Codetaster CTV 3-1 für 3 Funktionen, mit besonders robuster Metalltastatur

Abmessungen:
80 × 80 × 15 mm (B × H × T)



Codetaster CTP 3 für 3 Funktionen, mit beleuchteter Beschriftung und berührungsemp- findlicher Touchoberfläche

Abmessungen:
80 × 80 × 15 mm (B × H × T)



Decodeergehäuse für Codetaster CTR 1b-1, CTR 3b-1, CTV 3-1, CTP 3

Abmessungen:
140 × 130 × 50 mm (B × H × T),
Schaltleistung: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC



Fingerleser FL 150

für 2 Funktionen; bis zu 150 Fingerabdrücke speicherbar

Abmessungen:
80 × 80 × 13 mm (B × H × T);
Decodeergehäuse:
70 × 275 × 50 mm (B × H × T);
Schaltleistung: 2,0 A / 30 V DC



Transpondertaster TTR 1000-1

für 1 Funktion, durch Transponderschlüssel oder Transponderkarte,
bis zu 1000 Schlüssel oder Karten speicherbar

Abmessungen: 80 × 80 × 15 mm (B × H × T);
Decodeergehäuse: 140 × 130 × 50 mm (B × H × T);
Schaltleistung: 2,5 A / 30 V DC; 500 W / 250 V AC



Zubehör

Empfänger, Standsäulen, Zusatzgehäuse



2-Kanal-Relais-Empfänger HET 24


2 potentialfreie Relaisausgänge für Richtungswahl, ein 2-poliger Eingang für potentialfreie Endlagenmeldung Tor-AUF / Tor-ZU (zur Abfrage der Torposition)



Bluetooth-Empfänger HET-BLE

zur Bedienung über Hörmann BlueSecur App

Abmessungen:
110 x 45 x 40 mm (B x H x T)

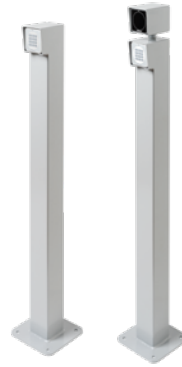

Standsäulen

mit Schraubsockel zur Montage auf dem Boden, Oberfläche in Weißaluminium RAL 9006, Rohr 90 x 90 mm, auch als Betonierausführung erhältlich

Standsäule STN 1

zur Aufnahme von 1 Befehlsgerät auf der Oberfläche; Höhe 1050 mm

Standsäule STN 1-1

zur Aufnahme von 2 Befehlsgeräten oder 1 Befehlsgerät und 1 Signalleuchte; Höhe 1200 mm

Für Befehlsgeräte:
CTR 1b-1, CTR 3b-1, CTV 3-1, CTP 3-1, TTR 1000-1, FL 150



Standsäulen

Bedien- und Kommunikationssäulen aus Aluminium; Profilttechnik abgestimmt auf Torprofile; hochwertige Pulverbeschichtung in Toroptik; präzise Laserausschnitte für die Integration von Sprechanlagen, Beleuchtung etc.; Höhe max. 2500 mm

Standsäule HST5

150 x 150 mm (B x T)

Standsäule HST21

220 x 175 mm (B x T)

Standsäule HST27

450 x 150 mm (B x T)



Digitale Wochenzeitschaltuhr oder Jahreszeitschaltuhr*

Die Schaltuhr kann über einen potentialfreien Kontakt Befehlsgeräte zu- oder ausschalten; Erweiterungseinheit für Steuerungen (zum Einbau in bestehendes Gehäuse); Schaltleistung: 230 V AC 2,5 A / 500 W, Sommer- / Winterzeit umschaltbar, Handschaltung; Automatikbetrieb, Schaltungsvorwahl Dauer Ein / Dauer Aus



Induktionsschleifendetektor* 1-Kanal, 24 V

geeignet für eine Induktionsschleife; Induktionsschleifendetektor mit einem Schließer und einem Wechsler

Induktionsschleifendetektor* 2-Kanal

geeignet für zwei getrennte Induktionsschleifen; Induktionsschleifendetektor mit zwei potentialfreien Schließkontakten; Richtungserkennung möglich

Schleifenkabel für Induktionsschleife

Rolle à 50 m, Kabelbezeichnung: SIAF, Querschnitt: 1,5 mm², Farbe: Braun



* In Verbindung mit dem Antrieb LineaMatic H erfolgt die Auslieferung im separaten Erweiterungsgehäuse. Abmessungen: 202 x 164 x 130 mm (B x H x T); Schutzart: IP 65

Hörmann. Mit Sicherheit fürs ganze Leben.

Produkte von Hörmann sorgen dank höchster Qualität dafür, dass Wohn-, Objekt- und Industriebauten funktionieren – nachhaltig, zuverlässig und wirtschaftlich. Sie sind ein entscheidender Teil Ihres Gebäudes – und bleiben es auf Dauer.



Für weitere Informationen
scannen Sie einfach den QR-Code

**INDUSTRIETORE. VERLADETECHNIK.
SCHIEBETORE. OBJEKTTÜREN.
ZUFAHRTSKONTROLLSYSTEME.**



Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgeführt und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben sind in Anlehnung an die entsprechende RAL-Farbe. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

HÖRMANN